


VERTALING VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING


Toeren per minuut – TPM	: 1100 tpm (motor in ruststand) – 1500 tpm (motor met gaspedaal)
Voertuigmodel	: IVECO DAILY 35S14H
GVW	: 3,5 t
Wielbasis	: 3750 mm
Afstand stempelas	: 3905 mm
Stempelbereik	: Voor 3245 mm - Achter 3195 mm
Max. reactie op de grond	: Voor 2500 kg - Achter 2100 kg

4.3 CONFIGURATIE VOOR DE OPENBARE WEG

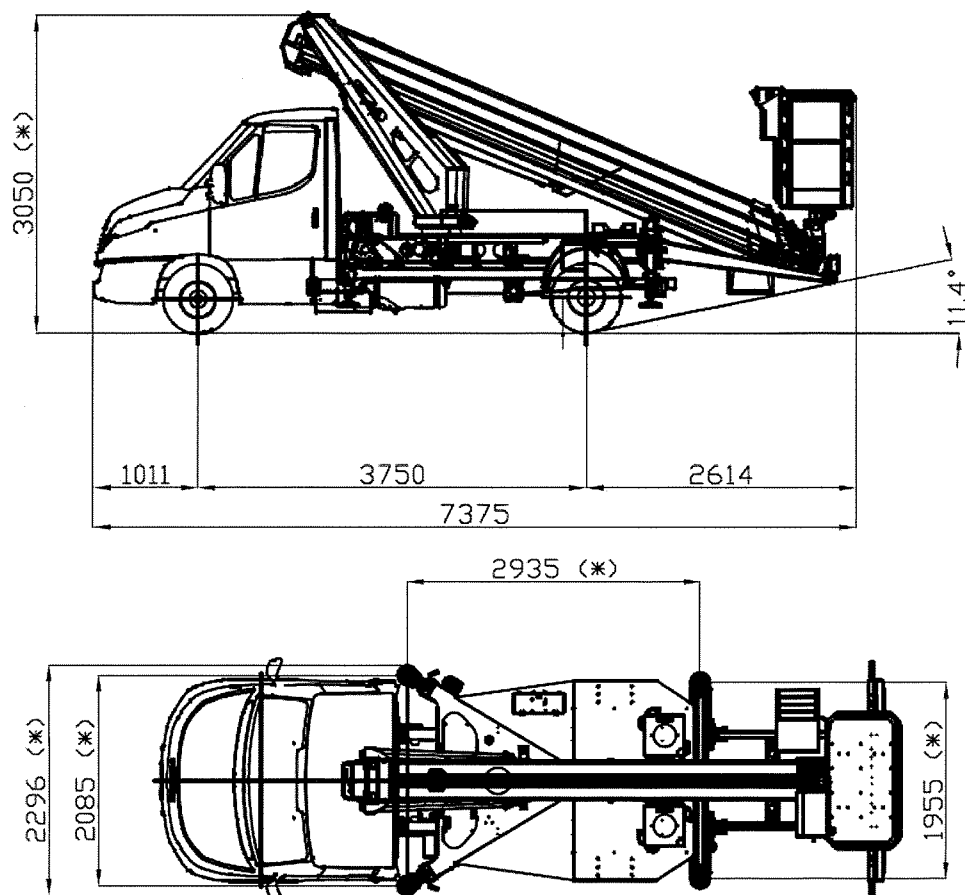


4.4 WERKDIAGRAMMEN

A) VOLLEDIGE STABILISATIE: de stempels aan beide zijden zijn volledig horizontaal en verticaal uitgeschoven.


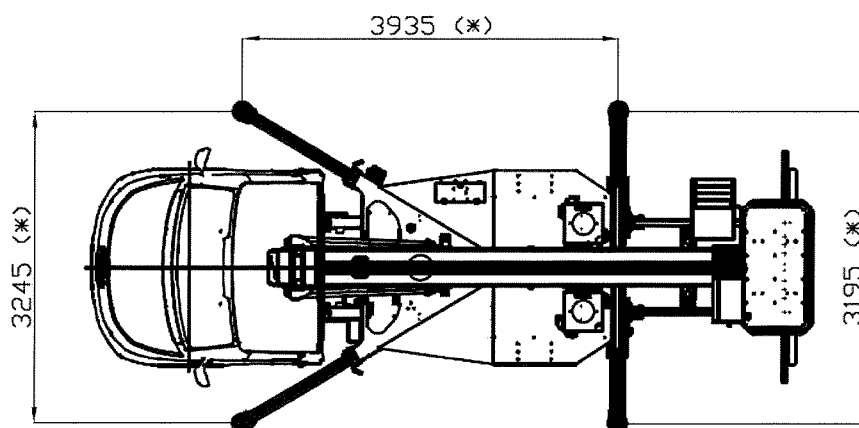


VERTALING VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING

De kooi heeft een max. draagvermogen van 230 kg. Het max. laterale bereik is:


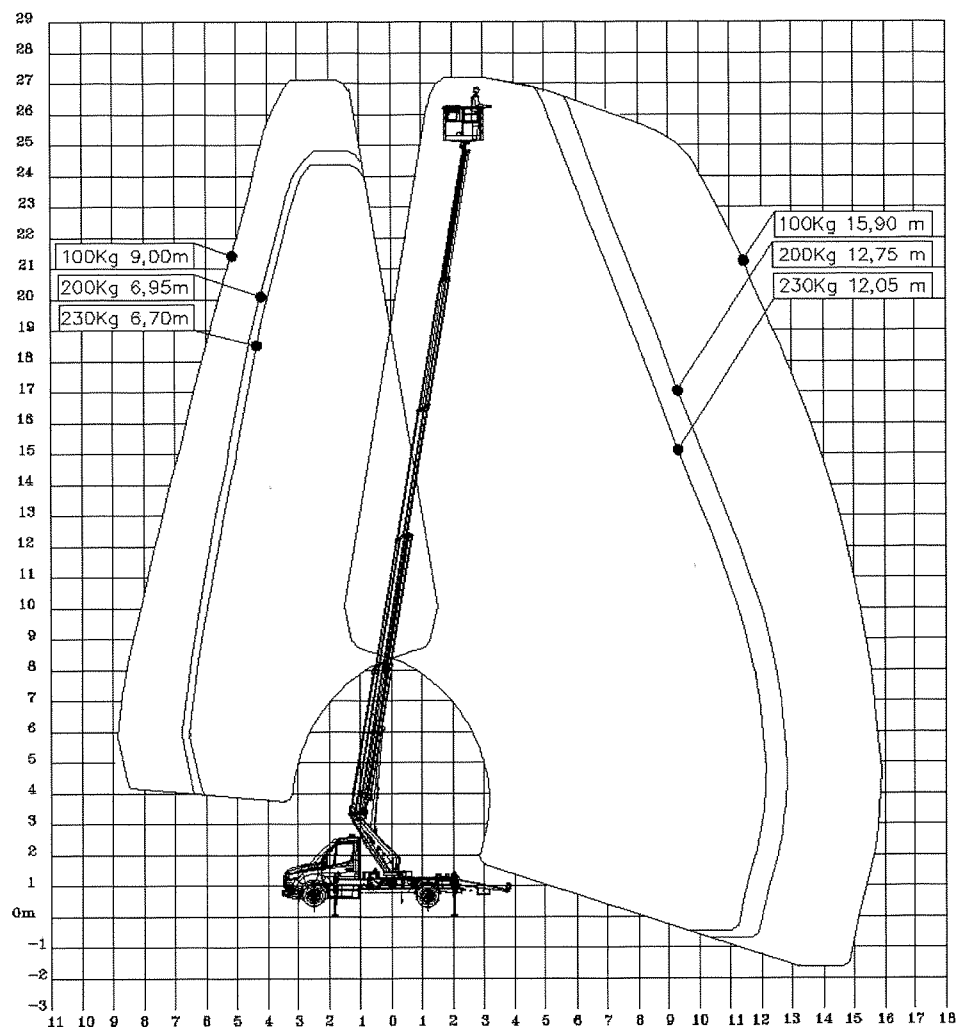


VERTALING VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING

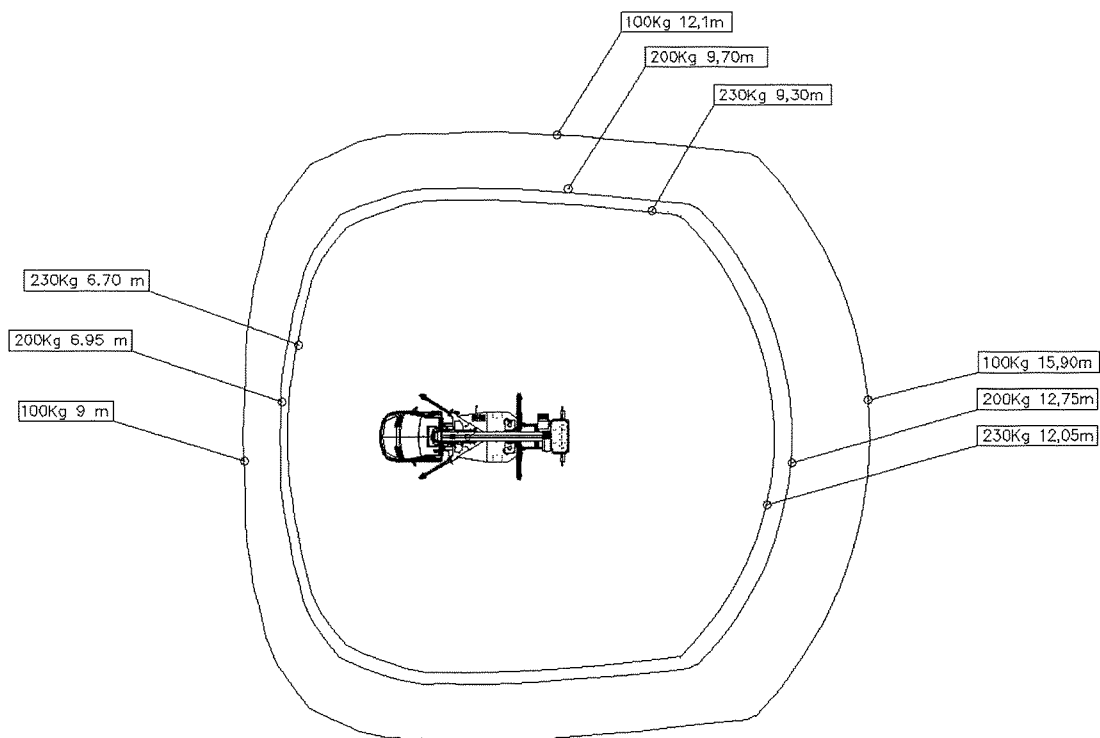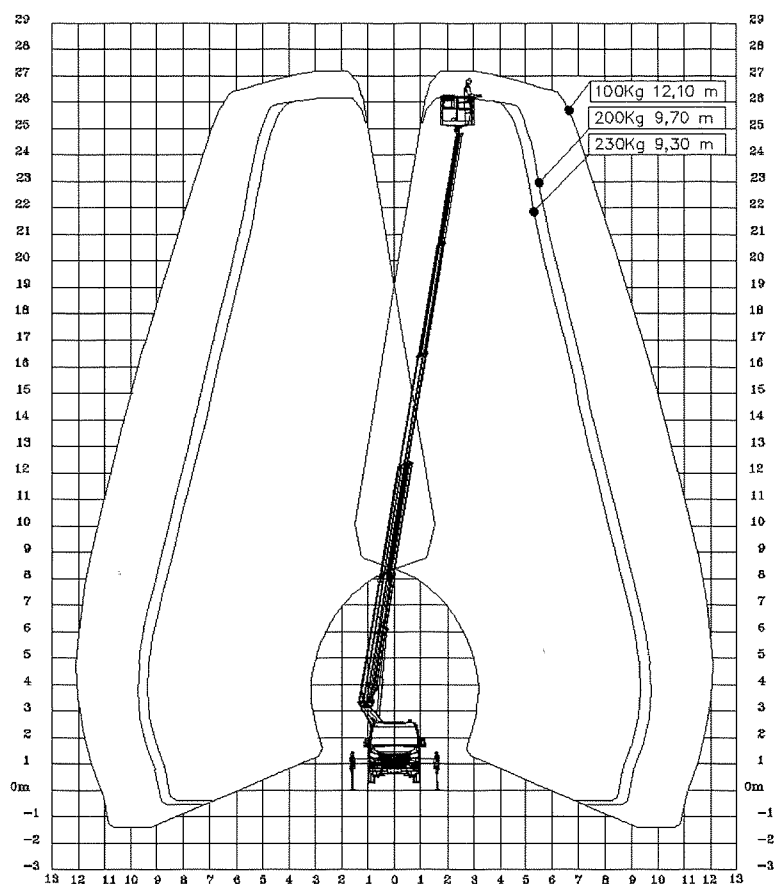

VERTALING VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING

B) STABILISATIE BINNEN VOERTUIGPROFIEL AAN BEIDE ZIJDEN (OPTIONEEL): de stempels aan beide zijden zijn verticaal uitgeschoven binnen het profiel van het voertuig.

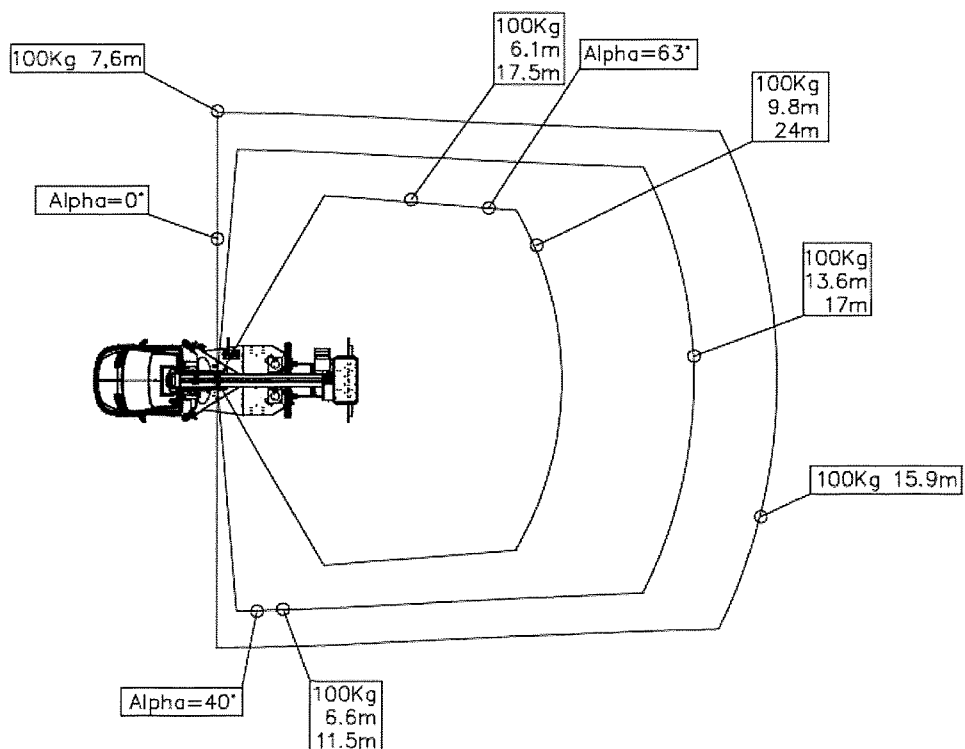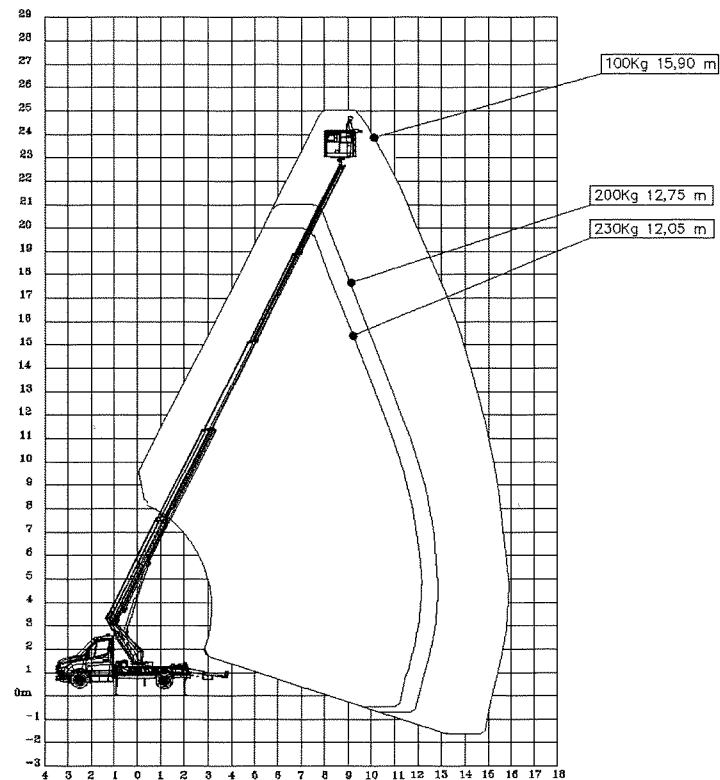

C) UNILATERALE UITSCHUIVING VAN DE STEPELS BINNEN VOERTUIGPROFIEL: de stempelarmen zijn aan de ene zijde volledig horizontaal ingeschoven en horizontaal uitgeschoven aan de andere zijde.

